SLOAN®

ECOS

双冲式感应冲洗阀
Ecos 8137

HIGH-EFFICIENCY TOILET

产品说明：
明装型，电池驱动，适用于后进水的蹲厕。

冲水量：
全量冲洗：冲水量 6.0 升（1.6 加仑）
低量冲洗：冲水量 4.2 升（1.1 加仑）

产品性能：
低噪音，明装型，膜片结构，外观表面镀铬，左右进水可选择并具有以下特性：

- 使用者在感应范围内逗留时间少于一分钟，或按有一个水滴标示的小按钮，冲水量 4.2 升，适于冲洗液体排泄物与厕纸，节水 1.8 升
- 使用者在感应范围内逗留时间超过一分钟，或按有三个水滴标示的大按钮，冲水量 6 升，适于冲洗固体排泄物与厕纸
- 当使用低量冲洗功能时最多可节水 30%
- 带有双重过滤装置及定量旁通孔的 PERMEX™ 合成橡胶膜片
- 符合美国 ADA 规范，红外线感应器能够自动实现“免手动”操作
- 多角度红外线感应，新型叶状感应器自动识别高低目标
- 闭锁型电磁阀
- 专业设计的金属外壳，可更换感应窗口
- 人性化设计，3 秒延时冲洗功能
- 备用手动冲洗按钮
- 包括四节高品质五号碱性电池
- LED 弱电指示灯
- 红外感应距离调节螺丝
- 初始感应范围设置指示灯（开始 10 分钟）
- 1″ 惠氏管道标准可调节止回角阀
- 可自由旋转的防破坏阀盖
- 长度可调节的联接管件
- 带盖管的转接头和带固定螺丝的墙盖板
- 铜含量高锌含量低的抗脱锌黄铜材料铸造
- 具有定量冲水功能，冲水量无需从外部进行额外调整，确保节约水
- CID™ 技术确保精确定量冲洗
- 膜片过滤结构、角阀塞、真空止回阀均由抗氯氨腐蚀的 PERMEX™ 合成橡胶制成
- 阀体、联接管件及进水角阀符合美国 ASTM 浅红黄铜合金规范
- 阀门符合美国 ASSE1037 规范
- 冲洗阀符合美国 ADA 规范和 CJ/T 194-2004 标准

本冲洗阀可与仕龙蹲厕配套使用，详情请咨询仕龙公司

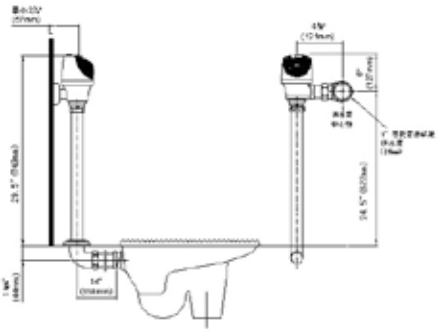

- 要了解该型号或其他型号冲洗阀的详细信息，请参阅本产品目录的其余部分。
- 仕龙公司对本文件拥有最终解释权。本文件中的信息如有更改，恕不另行通知。
- 仕龙公司 2011 年 08 月版权所有。

仕龙阀门水应用技术（苏州）有限公司

电话：0512-6843 8068　0512-6843 2391 ● 传真：0512-6843 4622 ● 地址：苏州新区火炬路 16 号 215009 ● www.sloanvalve.com　www.sloan.com.cn